



过滤器

优点

过滤器根据不同的过滤精度要求，可单独更换滤芯，成本低，拆装方便，清洗快捷，是过滤的最佳选择。

技术参数


- ◆ 材料：不锈钢304L、316L
- ◆ 最高工作压力：1.0MPa
- ◆ 密封件材料：
 - 标配：EPDM橡胶
 - 另选：硅橡胶（SILICON）、氟橡胶（FKM）
- ◆ 连接方式：焊式、螺纹式、卡箍式
- ◆ 口径范围：DN25~DN100 1"~4"
- ◆ 过滤形式：丝网型、筛管型、筛网型

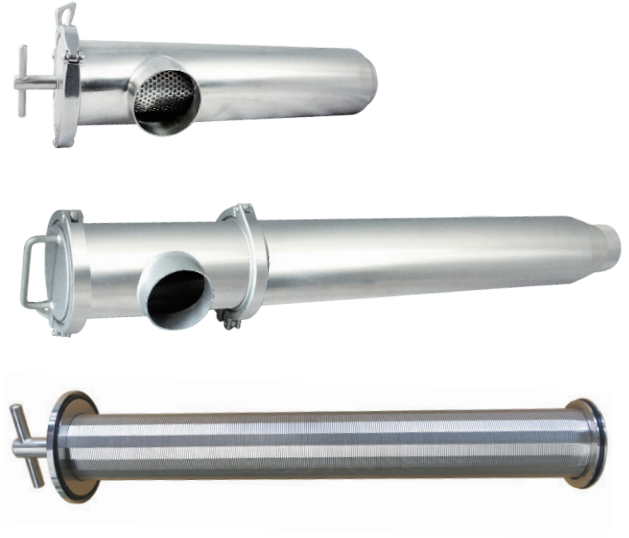


丝网内筛网外



丝网外筛网内

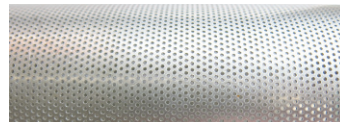

筛网

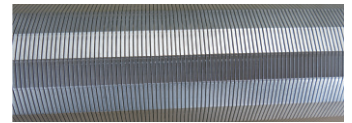

绕丝筛管

Strainer

Advantage

Strainer can filter the medium according to different accuracy requirement. Also it can be changed filter mesh separately with low cost.

It is easy for the discharge ,assemble ,cleaning and is the best choice of the filtering.

Technical Data


- ◆ Material: 304L、316L
- ◆ Max working pressure: 1.0MPa
- ◆ Seal: EPDM rubber,Silicon,FKM
- ◆ Connection: welding, Male, Ferrule
- ◆ Size range: DN25~DN100 1"~4"
- ◆ Filter type: Silk screen type, Sieve tube type

Sieve Screen type

螺式直角过滤器

型号type: DGX01

Screwed Right Angle Strainer

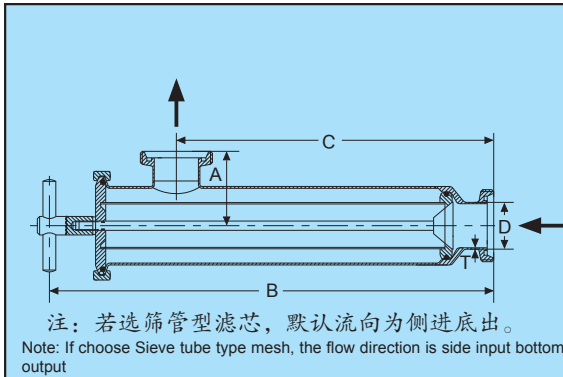

规格size	D	T	A	B	C	kg
DN25	28	×	1.5	82	486	337
32	34	×	1.5	82	486	337
40	40	×	1.5	82	486	337
50	52	×	1.5	83	487	338
65	70	×	2.0	105	540	380
80	85	×	2.0	110	645	485
100	104	×	2.0	120	647	455
125	129	×	2.0	165.5	714	495
150	154	×	2.0	170	719	500


注：滤芯可拆卸、清洗方便

Note: Mesh is detachable and easy to clean

卡式直角过滤器

型号type: DGX02

Ferrule Right Angle Strainer

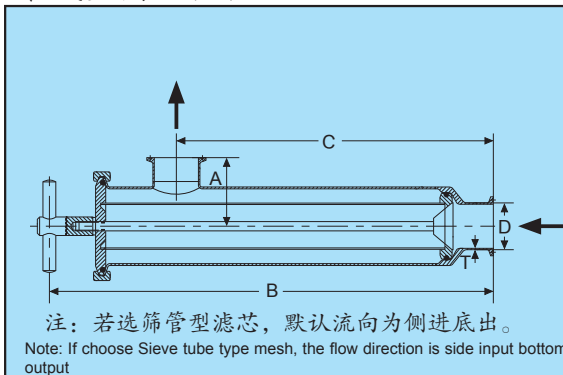

规格size	D	T	A	B	C	kg
DN25	28	×	1.5	81.5	485	336
32	34	×	1.5	81.5	485	336
40	40	×	1.5	81.5	485	336
50	52	×	1.5	81.5	485	336
65	70	×	2.0	108	543	383
80	85	×	2.0	108	643	483
100	104	×	2.0	123	645	453
125	129	×	2.0	158	707	488
150	154	×	2.0	158	707	488


注：滤芯可拆卸、清洗方便

Note: Mesh is detachable and easy to clean

直角过滤器

型号type: DGX03

Welding Right Angle Strainer

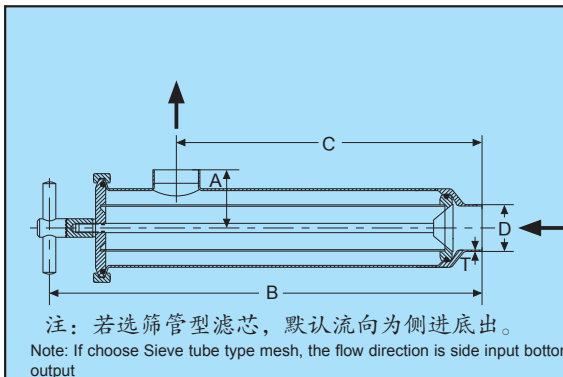


规格size	D	T	A	B	C	kg
DN25	28	×	1.5	60	464	315
32	34	×	1.5	60	464	315
40	40	×	1.5	60	464	315
50	52	×	1.5	60	464	315
65	70	×	2.0	80	515	355
80	85	×	2.0	80	615	455
100	104	×	2.0	95	617	425
125	129	×	2.0	130	679	460
150	154	×	2.0	130	679	460

注：滤芯可拆卸、清洗方便

Note: Mesh is detachable and easy to clean

滤芯

Filter Mesh

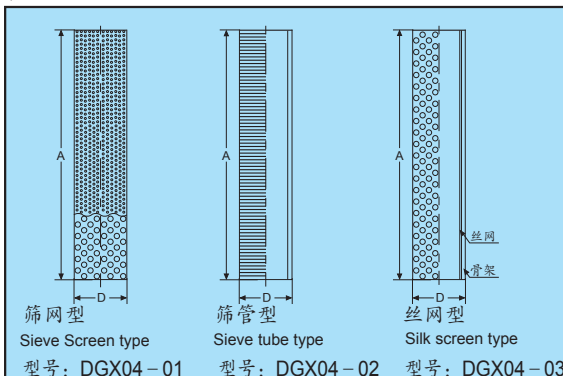

规格size	D	T	A	B	C	kg
DN25	50		370			
32	50		370			
40	50		370			
50	50		370			
65	70		420			
80	70		520			
100	95		520			
125	150		569			
150	150		569			


注：滤芯精度可备注、常用 ≤200 目

Note: The precision of the filter element can be noted, commonly used ≤ 200 mesh

螺式双节直角过滤器

型号type: DGX04-R

Male Binodal Right Angle Filter

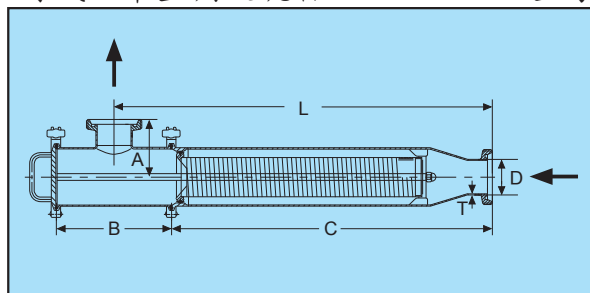


规格size	D	T	A	B	C	L	kg
DN40	40	×	1.5	82	150	500	577
50	50	×	1.5	83	150	501	578
65	70	×	2.0	85	200	565	667
80	85	×	2.0	90	200	670	700
100	104	×	2.0	90	300	710	862
125	129	×	2.0	173.5	400	817.5	1019.5

卡式双节直角过滤器

型号type: DGX04-K

Clamp Binodal Right Angle Filter

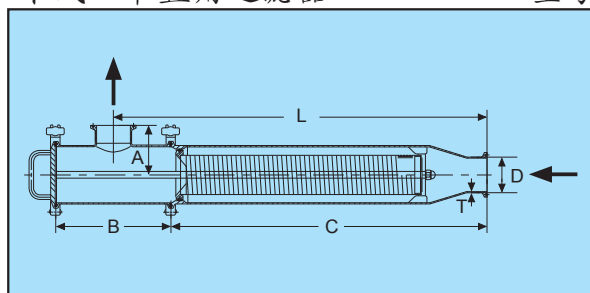


规格size	D	T	A	B	C	L	kg
DN40	40	×	1.5	81.5	150	499.5	576.5
50	50	×	1.5	81.5	150	499.5	576.5
65	70	×	2.0	105.5	200	568	670
80	85	×	2.0	105.5	200	668	770
100	104	×	2.0	137	300	708	860
125	129	×	2.0	166	400	810	1012

双节直角过滤器

型号type: DGX04-H

Weld Binodal Right Angle Filter

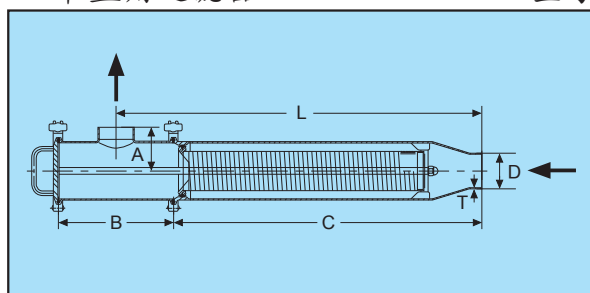


规格size	D	T	A	B	C	L	kg
DN40	40	×	1.5	60	150	478	555
50	50	×	1.5	60	150	478	555
65	70	×	2.0	77.5	200	540	642
80	85	×	2.0	77.5	200	640	742
100	104	×	2.0	109	300	680	832
125	129	×	2.0	138	400	782	984

活接式双节直角过滤器

型号type: DGX04-MF

Nut Binodal Right Angle Filter

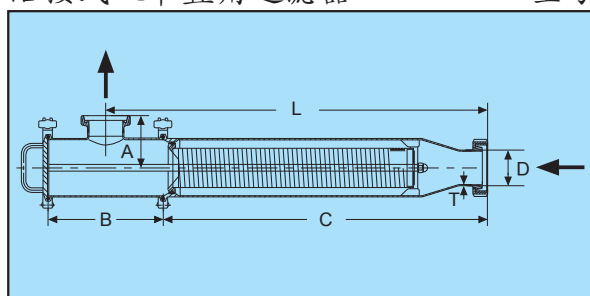


规格size	D	T	A	B	C	L	kg
DN40	40	×	1.5	75	150	493	570
50	50	×	1.5	76	150	494	571
65	70	×	2.0	94.5	200	557	659
80	85	×	2.0	94.5	200	657	759
100	104	×	2.0	129	300	700	852
125	129	×	2.0	173.5	400	805.5	1007.5

磁性过滤器

型号type: DCG-01

Magnet Filter

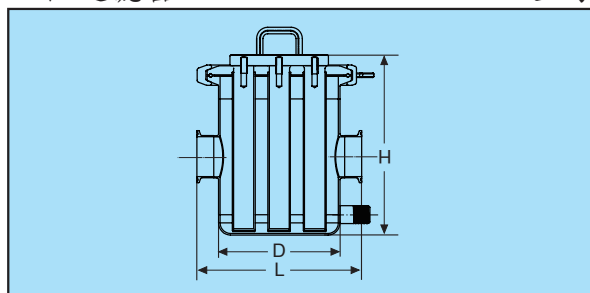


规格size	D	L	H	B	C	A	kg
DN40	154	209	220				
50	154	209	220				
65	273	341	290				
80	273	341	290				
100	377	445	310				
125	377	445	310				
150	506	574	390				

螺式双联过滤器

型号type: DGX05-R

Screwed Strainer Combination

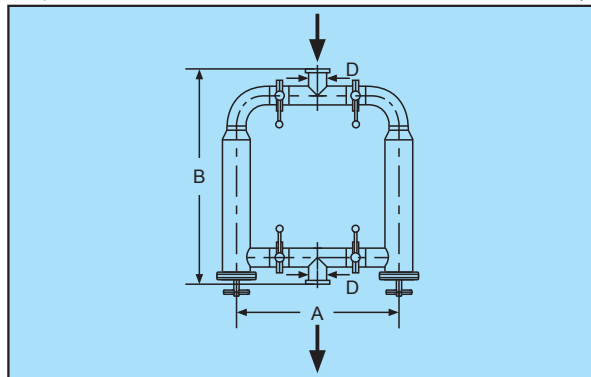


规格size	D	T	A	B	C	Kg
DN25	28		300	509		
32	34		320	524		
40	40		340	539		
50	52		380	571		
65	70		430	645		
80	85		490	785		
100	104		560	785		


卡式双联过滤器

型号type: DGX05-K

Ferrule Strainer Combination

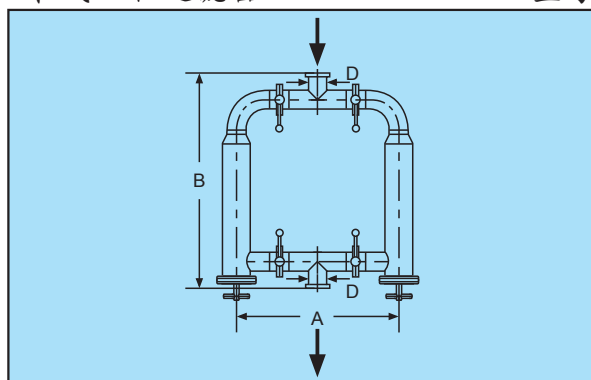

规格size	D	T	A	B	C	Kg
DN25	28		300	508		
32	34		320	523		
40	40		340	538		
50	52		380	568		
65	70		430	651		
80	85		490	781		
100	104		560	781		

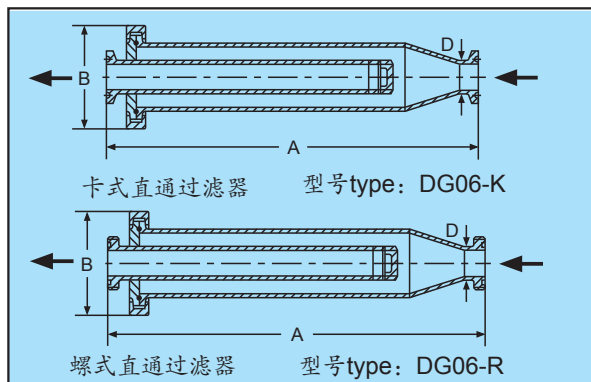


规格size	D	T	A	B	C	Kg
DN25	28		200	93		
32	34		285	106		
40	40		285	106		
50	52		350	106		
65	70		450	136		
80	85		600	168		
100	104		720	200		

卡式直通磁性过滤器

型号type: DCG02-K

Ferrule Magnet Filter

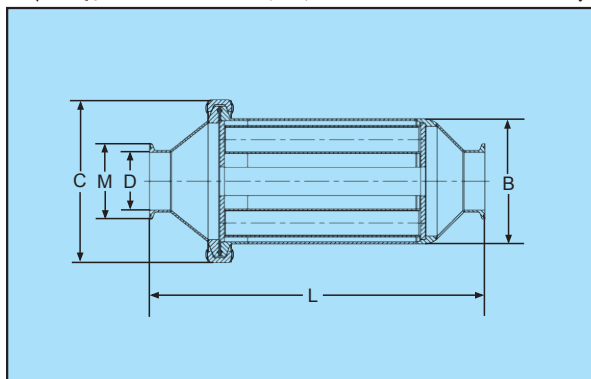


规格size	D	T	B	C	L	M
DN50	52	1.5	129	168	347	64
65	70	2	129	168	347	91
80	85	2	129	168	347	106

精铸Y型过滤器

型号type: DGX07

Y- Welding Strainer

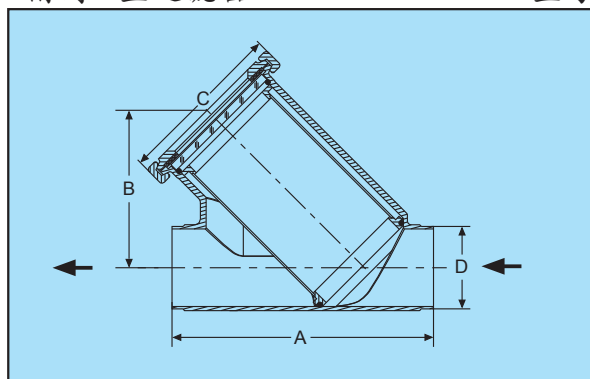


规格size	D	T	A	B	C	kg
DN25	28		135	74	89	
32	34		197	84	103	
40	40		165	84	103	
50	52		190	98	120	
65	70		220	134	143	
80	85		270	152	172	
100	104		320	174	200	

注：可以配带玻璃或不配带玻璃 Signal feed back device can be choosed or not.

精铸Y型螺式过滤器

型号type: DGX08

Y- Male Strainer

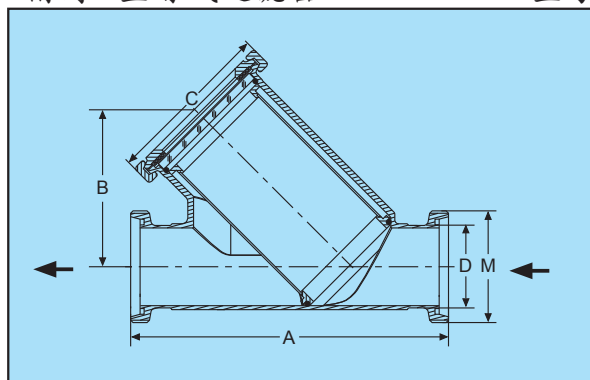


规格size	D	A	B	C	M	kg
DN25	28	179	74	89	Rd52×1/6"	
32	34	241	84	103	Rd58×1/6"	
40	40	209	84	103	Rd65×1/6"	
50	52	236	98	120	Rd78×1/6"	
65	70	270	134	143	Rd95×1/6"	
80	85	330	152	172	Rd110×1/4"	
100	104	380	174	200	Rd130×1/4"	

注：可以配带玻璃或不配带玻璃 Signal feed back device can be choosed or not.

精铸Y型卡式过滤器

型号type: DGX09

Y-Ferrule Strainer

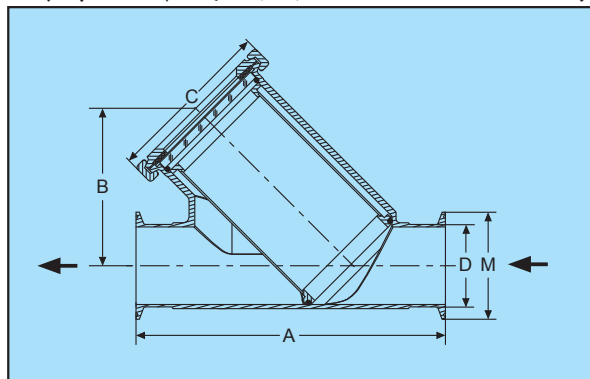


规格size	D	A	B	C	M	kg
DN25	28	178	74	89	50.5	
32	34	240	84	103	50.5	
40	40	208	84	103	50.5	
50	52	233	98	120	64	
65	70	276	134	143	91	
80	85	326	152	172	106	
100	104	376	174	200	119	

注：可以配带玻璃或不配带玻璃 Signal feed back device can be choosed or not.

精铸Y型活接式过滤器

型号type: DGX10

Y- Nut Strainer

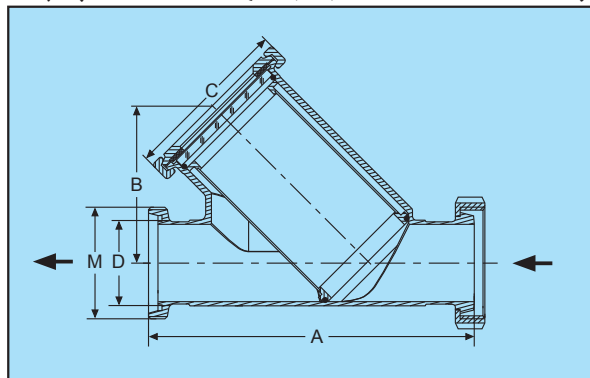

规格size	D	A	B	C	M	kg
DN25	28	179	74	89	Rd52×1/6"	
32	34	244	84	103	Rd58×1/6"	
40	40	213	84	103	Rd65×1/6"	
50	52	241	98	120	Rd78×1/6"	
65	70	277	134	143	Rd95×1/6"	
80	85	337	152	172	Rd110×1/4"	
100	104	394	174	200	Rd130×1/4"	

注：可以配带玻璃或不配带玻璃 Signal feed back device can be choosed or not.

Y型过滤器(管制式)

型号type: DGX11

Y- Welding Strainer

规格size	D	T	A	B	C	kg
DN65	70	2	348	180	168	
DN80	85	2	413	226	168	
DN100	104	2	415	246	196	
DN125	129	2	555	290	250	
DN150	154	2	637	338	250	

注：可以配置玻璃压盖或不锈钢压盖
 optional : Glass cover or stainless steel cover

Y型螺式过滤器(管制式)

型号type: DGX12

Y- Male Strainer

规格size	D	A	B	C	M	kg
DN65	70	398	180	168	Rd95×1/6"	
DN80	85	473	226	168	Rd110×1/4"	
DN100	104	475	246	196	Rd130×1/4"	
DN125	129	626	290	250	Rd160×1/4"	
DN150	154	717	338	250	Rd190×1/4"	

注：可以配置玻璃压盖或不锈钢压盖
 optional : Glass cover or stainless steel cover

Y型卡式过滤器(管制式)

型号type: DGX13

Y-Ferrule Strainer

规格size	D	A	B	C	M	kg
DN65	70	404	180	168	91	
DN80	85	469	226	168	106	
DN100	104	471	246	196	119	
DN125	129	611	290	250	155	
DN150	154	693	338	250	183	

注：可以配置玻璃压盖或不锈钢压盖
 optional : Glass cover or stainless steel cover

Y型活接式过滤器(管制式)

型号type: DGX14

Y- Nut Strainer


规格size	D	A	B	C	M	kg
DN65	70	390	180	168	Rd95×1/6"	
DN80	85	460	226	168	Rd110×1/4"	
DN100	104	465	246	196	Rd130×1/4"	
DN125	129	614	290	250	Rd160×1/4"	
DN150	154	704	338	250	Rd190×1/4"	

注：可以配置玻璃压盖或不锈钢压盖
 optional : Glass cover or stainless steel cover

螺式直角过滤器

型号type: IGX01

Screwed Right Angle Strainer

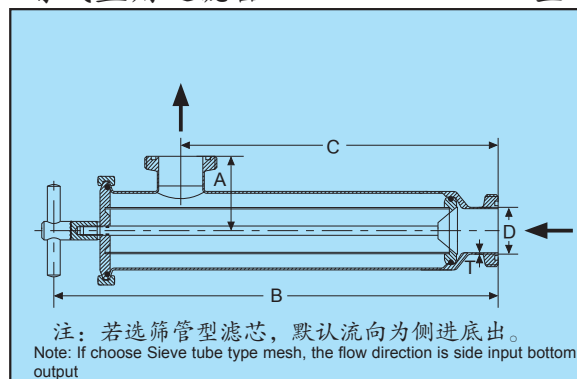


规格size	D	T	A	B	C	kg
1 ^S	25.4 ×	1.5	75	479	330	
1.5 ^S	38.1 ×	1.5	80	484	335	
2 ^S	50.8 ×	1.5	80	484	335	
2.5 ^S	63.5 ×	2.0	104	539	379	
3 ^S	76.1 ×	2.0	104	639	479	
4 ^S	101.6 ×	2.0	125	647	455	

注：滤芯可拆卸、清洗方便
 Note: Mesh is detachable and easy to clean

卡式直角过滤器

型号type: IGX02

Ferrule Right Angle Strainer

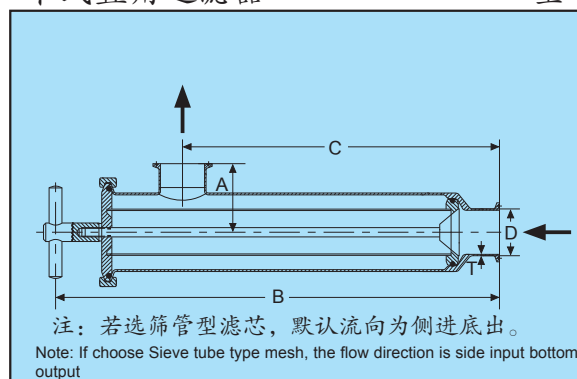


规格size	D	T	A	B	C	kg
1 ^S	25.4 ×	1.5	81.5	485	336	
1.5 ^S	38.1 ×	1.5	81.5	485	336	
2 ^S	50.8 ×	1.5	81.5	485	336	
2.5 ^S	63.5 ×	2.0	101.5	536	376	
3 ^S	76.1 ×	2.0	101.5	636	476	
4 ^S	101.6 ×	2.0	116.5	638	446	

注：滤芯可拆卸、清洗方便
 Note: Mesh is detachable and easy to clean

直角过滤器

型号type: IGX03

Welding Right Angle Strainer

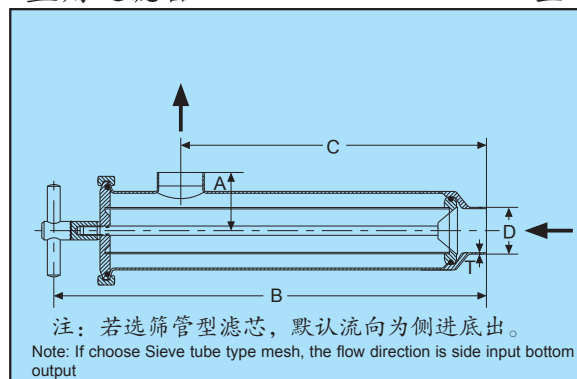


规格size	D	T	A	B	C	kg
1 ^S	25.4 ×	1.5	60	464	315	
1.5 ^S	38.1 ×	1.5	60	464	315	
2 ^S	50.8 ×	1.5	60	464	315	
2.5 ^S	63.5 ×	2.0	80	515	355	
3 ^S	76.1 ×	2.0	80	615	455	
4 ^S	101.6 ×	2.0	95	617	425	

注：滤芯可拆卸、清洗方便
 Note: Mesh is detachable and easy to clean

滤芯

Filter Mesh

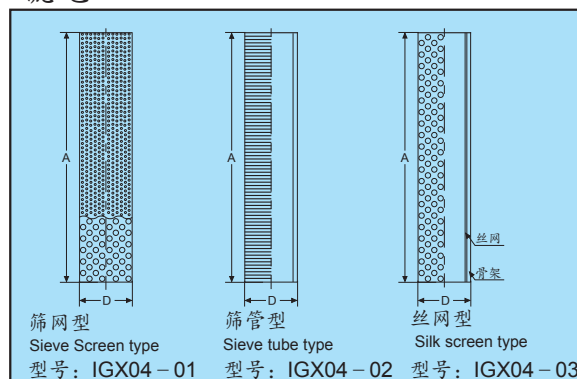


规格size	D	T	A	B	C	kg
1 ^S	50		370			
1.5 ^S	50		370			
2 ^S	50		370			
2.5 ^S	70		420			
3 ^S	70		520			
4 ^S	95		520			

注：滤芯精度可备注、常用 ≤200 目
 Note: The precision of the filter element can be noted, commonly used ≤ 200 mesh

螺式双节直角过滤器

型号type: IGX04-R

Male Binodal Right Angle Filter

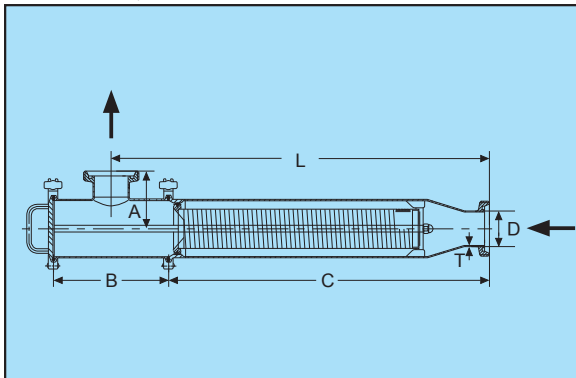


规格size	D	T	A	B	C	L	kg
1.5 ^s	38.1 ×	1.5	80	150	498	575	
2 ^s	50.8 ×	1.5	80	150	498	575	
2.5 ^s	63.5 ×	2.0	101.5	200	564	666	
3 ^s	76.1 ×	2.0	101.5	200	664	766	
4 ^s	101.6 ×	2.0	139	300	710	862	

卡式双节直角过滤器

型号type: IGX04-K

Clamp Binodal Right Angle Filter

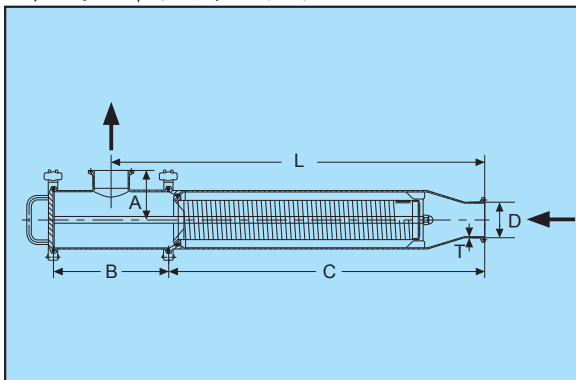


规格size	D	T	A	B	C	L	kg
1.5 ^s	38.1 ×	1.5	81.5	150	499.5	576.5	
2 ^s	50.8 ×	1.5	81.5	150	499.5	576.5	
2.5 ^s	63.5 ×	2.0	99	200	561.5	663.5	
3 ^s	76.1 ×	2.0	99	200	661.5	763.5	
4 ^s	101.6 ×	2.0	130.5	300	701.5	853.5	

双节直角过滤器

型号type: IGX04-H

Weld Binodal Right Angle Filter

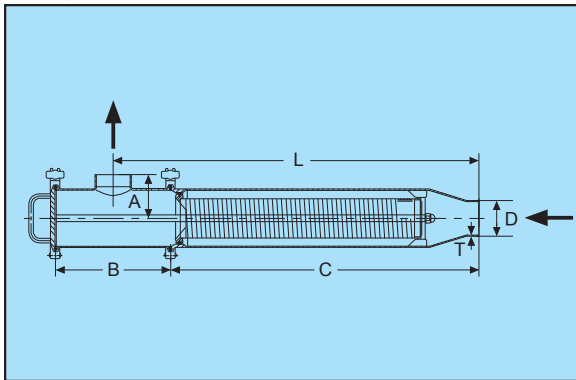


规格size	D	T	A	B	C	L	kg
1.5 ^s	38.1 ×	1.5	60	150	478	555	
2 ^s	50.8 ×	1.5	60	150	478	555	
2.5 ^s	63.5 ×	2.0	77.5	200	540	642	
3 ^s	76.1 ×	2.0	77.5	200	640	742	
4 ^s	101.6 ×	2.0	109	300	680	832	

活接式双节直角过滤器

型号type: IGX04-MF

Nut Binodal Right Angle Filter

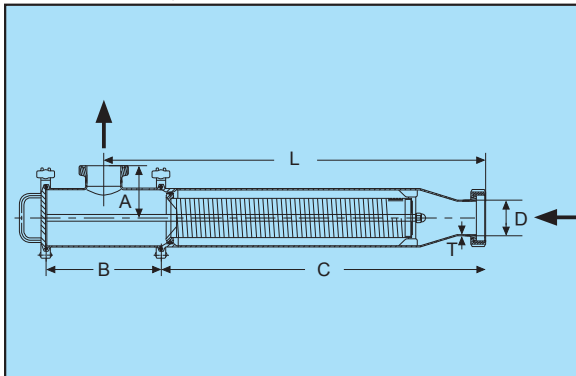


规格size	D	T	A	B	C	L	kg
1.5 ^s	38.1 ×	1.5	80	150	490	567	
2 ^s	50.8 ×	1.5	80	150	490	567	
2.5 ^s	63.5 ×	2.0	101.5	200	554	656	
3 ^s	76.1 ×	2.0	101.5	200	654	757	
4 ^s	101.6 ×	2.0	139	300	694	848	

螺式双联过滤器

型号type: IGX06-R

Screwed Strainer Combination

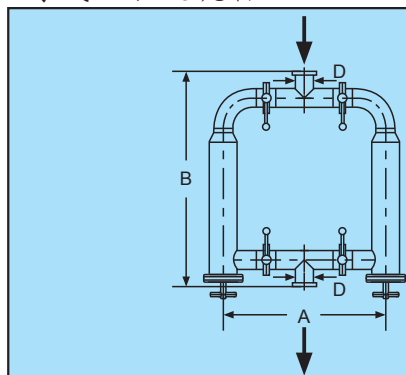


规格size	D	T	A	B	C
1 ^s	25.4		287	445	
1.5 ^s	38.1		317	500	
2 ^s	50.8		342	536	
2.5 ^s	63.5		434	653	
3 ^s	76.1		474	768	
4 ^s	101.6		668	866	


卡式双联过滤器

型号type: IGX06-K


Ferrule Strainer Combination

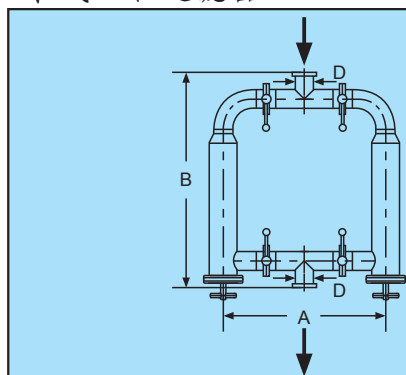

规格size	D	T	A	B	C
1 ^s	25.4		287	458	
1.5 ^s	38.1		317	503	
2 ^s	50.8		342	539	
2.5 ^s	63.5		434	648	
3 ^s	76.1		474	763	
4 ^s	101.6		668	849	

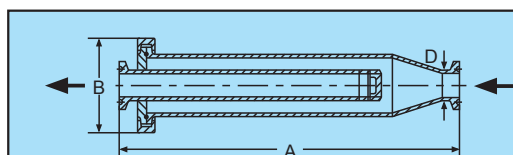

卡式直通过滤器 型号type: IG06-K

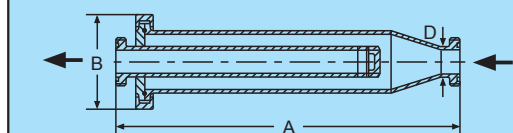


螺式直通过滤器 型号type: IG06-R

规格size	D	T	A	B	C
1 ^s	25.4		200	106	
1.5 ^s	38.1		285	106	
2 ^s	50.8		350	106	
2.5 ^s	63.5		450	136	
3 ^s	76.1		500	136	
4 ^s	101.6		600	200	

卡式直通磁性过滤器

型号type: ICG02-K

Ferrule Magnet Filter

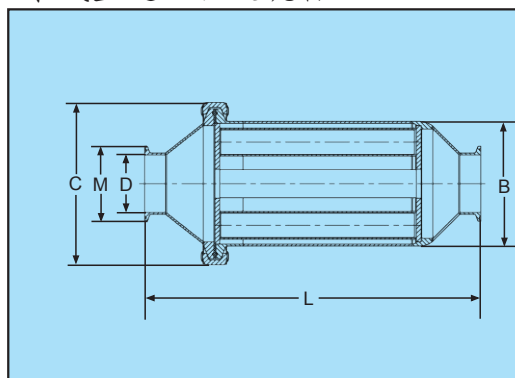


规格size	D	T	B	C	L	M
2 ^s	50.8	1.5	129	168	347	64
2.5 ^s	63.5	2	129	168	347	77.5
3 ^s	76.1	2	129	168	347	91

精铸Y型过滤器

型号type: IGX07

Y- Welding Strainer

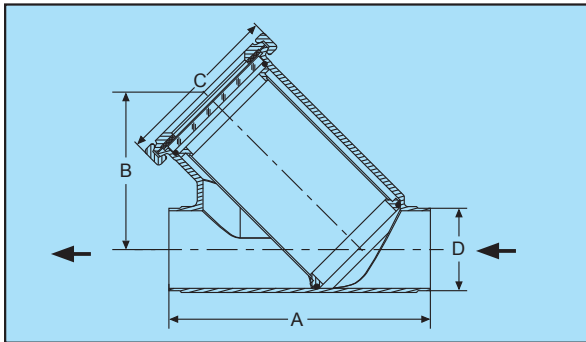


规格size	D	T	A	B	C	kg
1 ^s	25.4		135	74	89	
1.5 ^s	38.1		165	84	103	
2 ^s	50.8		190	98	120	
2.5 ^s	63.5		200	112	132	
3 ^s	76.1		250	145	153	
3.5 ^s	88.9		270	152	175	
4 ^s	101.6		320	174	200	

注：可以配置玻璃压盖或不锈钢压盖optional : Glass cover or stainless steel cover

精铸Y型螺式过滤器

型号type: IGX08

Y- Male Strainer

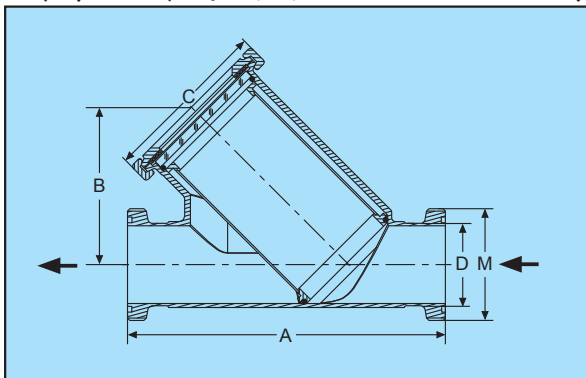


规格size	D	A	B	C	M	kg
1 ^s	25.4	165	74	89	Rd40×1/6"	
1.5 ^s	38.1	205	84	103	Rd60×1/6"	
2 ^s	50.8	230	98	120	Rd70×1/6"	
2.5 ^s	63.5	248	112	132	Rd85×1/6"	
3 ^s	76.1	298	145	153	Rd98×1/6"	
3.5 ^s	88.9	324	152	172	Rd110×1/6"	
4 ^s	101.6	380	174	200	Rd132×1/6"	

注：可以配置玻璃压盖或不锈钢压盖optional : Glass cover or stainless steel cover

精铸Y型卡式过滤器

型号type: IGX09

Y-Ferrule Strainer

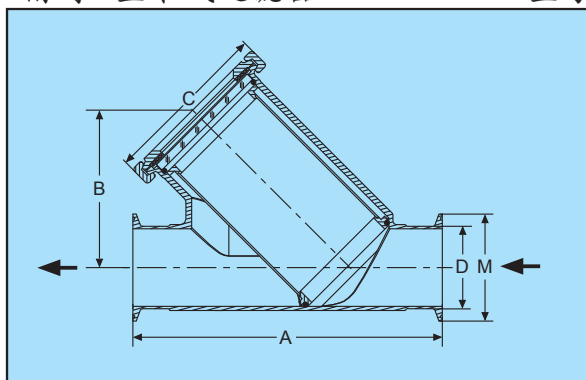


规格size	D	A	B	C	M	kg
1 ^s	25.4	178	74	89	50.5	
1.5 ^s	38.1	208	84	103	50.5	
2 ^s	50.8	233	98	120	64	
2.5 ^s	63.5	243	112	132	77.5	
3 ^s	76.1	293	145	153	91	
3.5 ^s	88.9	313	152	172	106	
4 ^s	101.6	363	174	200	119	

注：可以配置玻璃压盖或不锈钢压盖optional : Glass cover or stainless steel cover

精铸Y型活接式过滤器

型号type: IGX10

Y- Nut Strainer

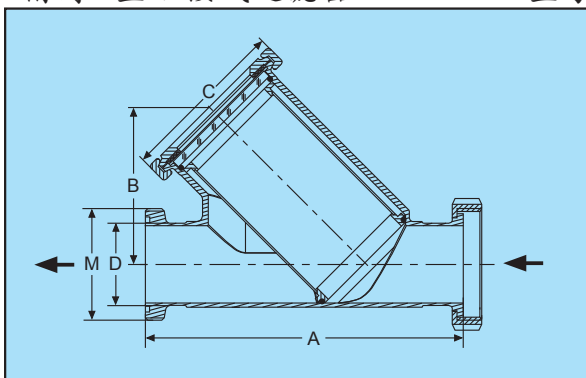


规格size	D	A	B	C	M	kg
1 ^s	25.4	162	74	89	Rd40×1/6"	
1.5 ^s	38.1	197	84	103	Rd60×1/6"	
2 ^s	50.8	222	98	120	Rd70×1/6"	
2.5 ^s	63.5	238	112	132	Rd85×1/6"	
3 ^s	76.1	289	145	153	Rd96×1/6"	
3.5 ^s	88.9	312	152	172	Rd110×1/6"	
4 ^s	101.6	366	174	200	Rd132×1/6"	

注：可以配置玻璃压盖或不锈钢压盖optional : Glass cover or stainless steel cover

Y型过滤器(管制式)

型号type: IGX11

Y- Welding Strainer

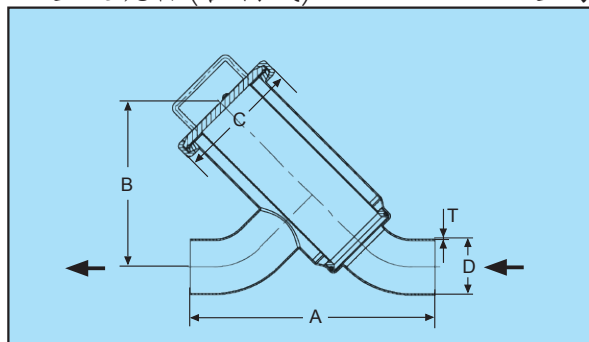


规格size	D	T	A	B	C	kg
3 ^S	76.1	2	335	225	168	
3.5 ^S	88.9	2	354	230	168	
4 ^S	101.6	2	409	254	196	

注：可以配置玻璃压盖或不锈钢压盖
 optional : Glass cover or stainless steel cover

Y型螺式过滤器(管制式)

型号type: IGX12

Y- Male Strainer

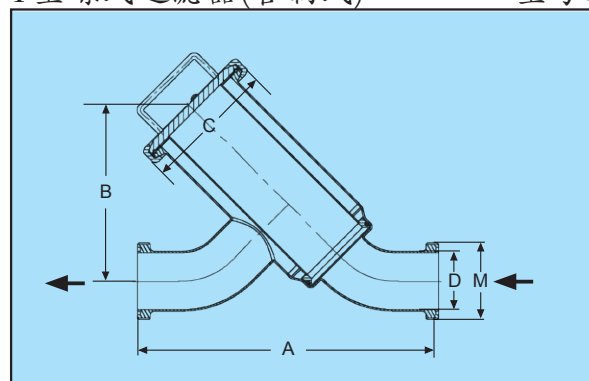


规格size	D	A	B	C	M	kg
3 ^S	76.1	383	225	168	Rd98×1/6"	
3.5 ^S	88.9	408	230	168	Rd110×1/4"	
4 ^S	101.6	469	254	196	Rd132×1/4"	

注：可以配置玻璃压盖或不锈钢压盖
 optional : Glass cover or stainless steel cover

Y型卡式过滤器(管制式)

型号type: IGX13

Y-Ferrule Strainer

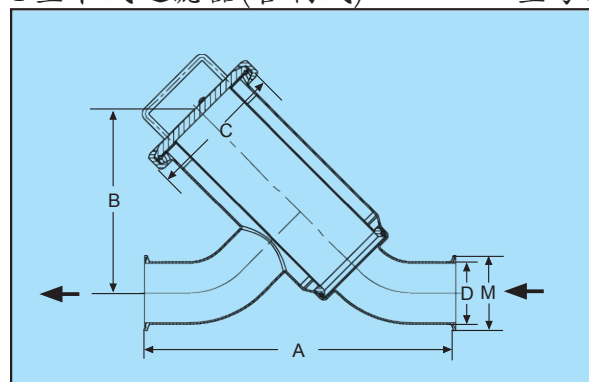


规格size	D	A	B	C	M	kg
3 ^S	76.1	378	225	168	91	
3.5 ^S	88.9	397	230	168	106	
4 ^S	101.6	452	254	196	119	

注：可以配置玻璃压盖或不锈钢压盖
 optional : Glass cover or stainless steel cover

Y型活接式过滤器(管制式)

型号type: IGX14

Y- Nut Strainer

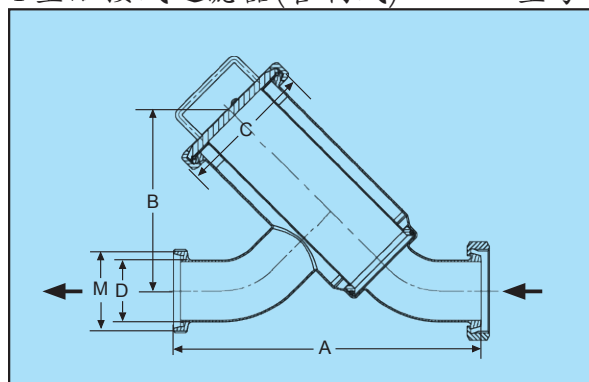

规格size	D	A	B	C	M	kg
3 ^S	76.1	374	225	168	Rd98×1/6"	
3.5 ^S	88.9	396	230	168	Rd110×1/4"	
4 ^S	101.6	455	254	196	Rd132×1/4"	

注：可以配置玻璃压盖或不锈钢压盖
 optional : Glass cover or stainless steel cover

袋式过滤器

优点

这一款袋式过滤器顶部采用翻盖紧密型设计，整体结构紧凑，入口管采用180°弯管，设计流畅，过滤器的压损最小，过滤器启闭便利。直接压盖密封，确保整个过滤器密封可靠，无液流短路。同时，光滑的内表面使过滤器清洗极其方便。

技术参数

- ◆ 材料：304L、316L不锈钢
- ◆ 最高工作压力：1.0mpa
- ◆ 最高工作温度：120℃
- ◆ 滤布材质：进口聚酯
- ◆ 过滤精度：1~200μm
- ◆ 连接方式：法兰式、螺纹式、卡箍式
- ◆ 口径范围：DN50~DN100 2"~4"
- ◆ 最高流量：40立方米 / 小时



Bag Filter

Advantage

This is a bag filter with flip top compact design, compact overall structure, entrance pipe by 180 ° bend, design fluency, filter pressure loss minimum, filter open-close facilities. Direct gland seal, to ensure that the entire filter reliable sealing, no fluid flow circuit. At the same time, smooth inner surface so that the cleaning of the filter is extremely convenient.

Technical Data

- ◆ Material: stainless steel 316L、304L
- ◆ Max operation pressure: 1.0mpa.
- ◆ Max operation temperature: 120℃
- ◆ Filter material: imported polyester
- ◆ Filtering accuracy: 1~200μm
- ◆ Connection: Flange, Male, Clamp
- ◆ OD Range: DN50~DN100 2"~4"
- ◆ Max Flow Rate: 40m³/hr

精滤机

优点

公司生产的精滤机外壳采用不锈钢304或316L材料与各种型号的滤芯匹配使用。具有结构紧凑，使用方便，操作简单等优点，滤芯的折叠滤材设计增大了有效过滤面积。因此在许多应用中流量大，过滤寿命长，更换次数少，可以大大降低投资和人力成本，有极高的性价比。



High Accuracy Strainer

Advantage

The case of our High accuracy strainer is made of stainless steel 304 or 316L material and can be matched with different types of filter inside meshes. It has the advantages of delicate structure, convenient for using, operation easily and so forth. Filter inside mesh folding f design to increase the effective filtering area. So It has many applications in large flow, filtering and long service life, reduced replacement frequency, can greatly reduce the investment and manpower cost and highly cost-effective

产品编号说明

Product code description

